


Aussparung

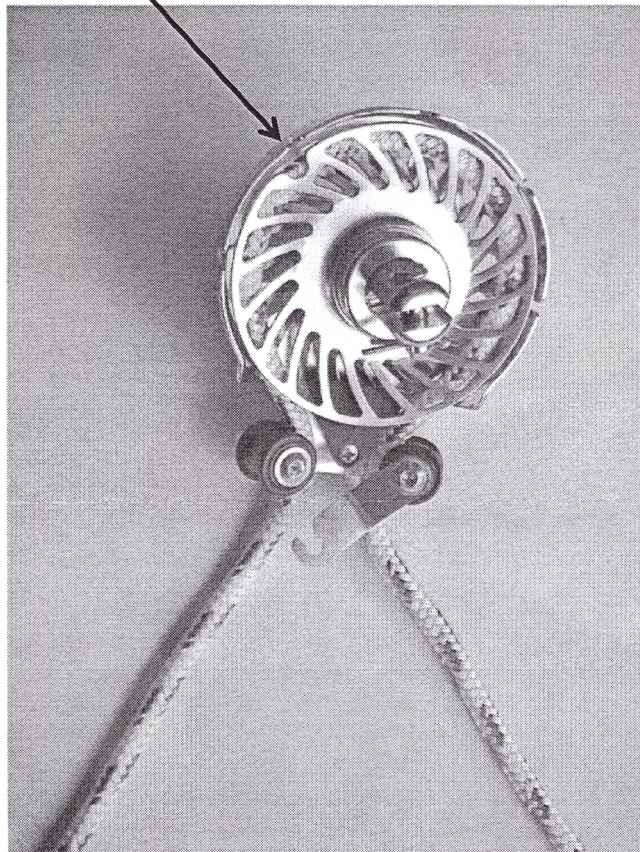

Den Rollenbügel durch Drücken des Bolzens unter der linken Rolle lösen.
Die Leine bis in die Aussparung der Mitnehmerscheibe führen. Die Scheibe drehen bis die Leine vollständig entnommen werden kann.